



MANUEL DE L'USAGER

VENTILATEUR

TAMBOUR MINCE 24"

No de modèle EA778

LISEZ ET CONSERVEZ CES DIRECTIVES

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

No modèle	Taille"	Volts/Hz	Courant A	pi³/min	tr/min
EA778	24	120/60	1.8	7770	1200


ATTENTION :

Des précautions de base doivent être adoptées avant d'utiliser un appareil électrique, afin d'éviter les risques d'incendie, de décharge électrique ou de blessures.

1. Utilisez ce ventilateur seulement selon les directives indiquées dans ce manuel. Toute autre utilisation non recommandée augmente les risques d'incendie, de décharge électrique ou de blessure...
2. Gardez le ventilateur à l'écart des enfants. Ce ventilateur n'est pas conçu pour une utilisation par des enfants.
3. Ne laissez pas le ventilateur fonctionner sans surveillance.
4. Placez le ventilateur sur une surface plate, nivelée et stable pour éviter le basculement.
5. N'insérez jamais les doigts, des crayons ou tout autre objet dans la grille lorsque le ventilateur fonctionne.
6. Débranchez le ventilateur avant de le déplacer vers un autre endroit.
7. Débranchez le ventilateur lorsque vous retirez la grille pour le nettoyage.
8. Pour une utilisation à l'intérieur seulement. N'utilisez pas à l'extérieur. Ne placez pas le ventilateur près d'une fenêtre. La pluie peut causer un risque électrique.
9. N'immergez pas ou n'exposez pas le boîtier du moteur, le cordon d'alimentation ou la prise à de l'eau ou autres liquides. N'utilisez pas le ventilateur à proximité d'un bain, d'une douche, d'une piscine ou dans un autre endroit posant des risques d'éclaboussures d'eau.
10. Ne branchez/débranchez pas le ventilateur avec des mains humides.
11. N'utilisez jamais le ventilateur lorsque la grille est retirée, ceci augmente le risque de blessure grave.
12. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son représentant d'entretien ou une personne qualifiée afin d'éviter les risques.
13. N'utilisez PAS ce ventilateur avec un appareil de contrôle de la vitesse à semi-conducteur, afin de réduire les risques d'incendie ou de décharge électrique.
14. Avant de brancher le ventilateur, assurez-vous que la tension nominale et la fréquence de la source d'alimentation sont les mêmes que celles affichées sur l'étiquette de classement du produit.
15. ATTENTION : n'utilisez PAS ce ventilateur avec un appareil de contrôle de la vitesse à semi-conducteur, afin de réduire les risques d'incendie ou de décharge électrique.


FABRICATION - Le ventilateur de plancher est fabriqué avec les pièces suivantes:

- | | | | |
|---------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------|
| 1. Logo | 9. Écrou | 17. Rondelle en caoutchouc | 25. Pied en caoutchouc |
| 2. Vis | 10. Poignée | 18. Rondelle | 26. Vis |
| 3. Rondelle | 11. Protecteur arrière | 19. Écrou | 27. Capuchon décoratif |
| 4. Protecteur avant | 12. Moteur | 20. Bouton | 28. Couvercle de roue |
| 5. Vis | 13. Boîte de commande | 21. Support A | 29. Manchon de roue |
| 6. Hélice | 14. Cordon d'alimentation | 22. Support B | 30. Roue |
| 7. Cylindre | 15. Vis | 23. Butoir en caoutchouc | 31. Essieu de roue |
| 8. Vis | 16. Rondelle carrée | 24. Tige de connexion | |

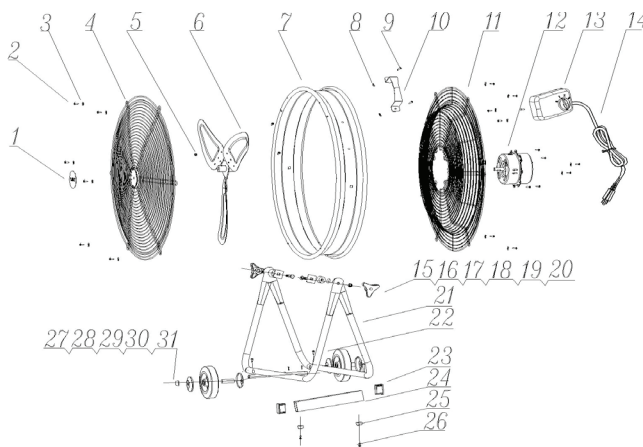

ASSEMBLAGE

1. Glissez l'essieu de roue dans le tube du support.
2. Insérez la roue d'assemblage dans l'essieu de roue de l'étape précédente.
3. Insérez le boulon dans le trou de l'essieu de roue et courbez l'extrémité pour le fixer fermement en place.
4. Installez le capuchon décoratif à l'extrémité de l'essieu de roue.

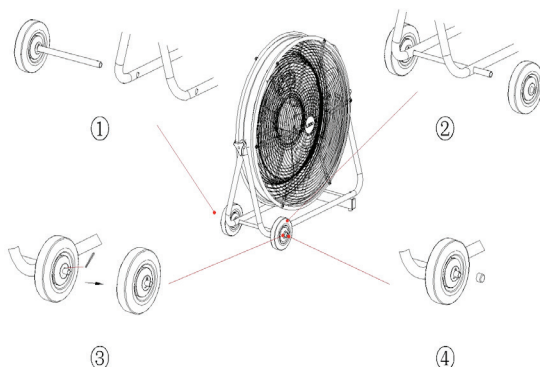

FONCTIONNEMENT

1. Assurez-vous que la tension du ventilateur correspond à celle du courant local avant de l'utiliser.
2. Réglez la vitesse en tournant le bouton : 0 = Arrêt, 1 = Bas, 2 = Moyen, 3 = Élevé.
3. Ajustez l'angle d'inclinaison en poussant sur la grille.

DISPOSITIF DE PROTECTION THERMIQUE

Un dispositif de protection thermique est installé sur le moteur pour le protéger contre la surchauffe causée par divers facteurs. Lorsque la température du moteur atteint le point de fusion, le courant est coupé automatiquement pour un fonctionnement plus sécuritaire du ventilateur. Dans l'éventualité où le protecteur est activé, le ventilateur ne devrait plus être utilisé, et le protecteur remplacé le plus tôt possible, avant d'utiliser de nouveau le ventilateur.

DIRECTIVES DE NETTOYAGE

1. Assurez-vous de débrancher le ventilateur de toute alimentation électrique avant le nettoyage.
2. Les pièces en plastique doivent être nettoyées avec un linge ou une éponge humide, ainsi qu'un savon doux. Nettoyez rigoureusement le résidu de savon avec un linge humide, puis asséchez-le avec un linge sec.